


EUROFAST : Alucink tartótányérok

DVP:

Megnevezés	Méret (mm)	Furat Ø (mm)	Lemez vast. (mm)
DVP-EF 4010N	Ø 40 X 1N	5,0	1
DVP-EF 5010N	Ø 50 X 1N	5,0	1
DVP-EF 7005N	Ø 70 X 0,5N	5,0	0,5
DVP-EF-7010N	Ø 70 X 1N	7,0	1
DVP-EF-8040N	Ø 80 X 40N	7,0	1
DVP-EF-8040D	Ø 80 X 40D	7,0	1

D= mélyebb süllyesztésű furattal
N= kevésbé süllyesztett furattal

DVP-EF-5010N DVP-EF-7005N DVP-EF-7010N DVP-EF-8040N DVP-EF-8040D

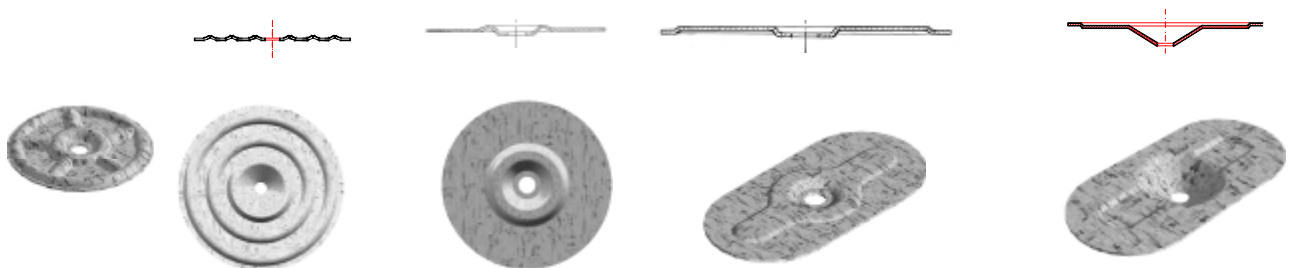

Műszaki adatok : Alucink tartótányérok
'EF'Márkajelzéssel, 15 ciklusú Kesternich korrózióvizsgáló tesztel vizsgálva
a DIN 50018 S2,OL szerint

Tartótányérokkal
összeépíthető
csavartípusok : Eurofast és Olympic csavarok